

Kabelschacht KA600 – KA1200

Die PE-Kabelschächte werden monolithisch im Rotationsguss hergestellt. Aufgrund der fugenlosen Produktion ist das Schachtsystem als „dicht“ zu bezeichnen. Nach Bedarf ist der PE-Kabelschacht bauseits durch einfaches Schneiden zu kürzen. Die einzelnen Kabeldurchführungen können bei Bedarf als *dicht mittels Lippendichtungen* hergestellt werden. Bei der *sanddichten Lösung ohne Lippendichtungen* empfehlen wir das Anbohren des Kabelschachtbodens. So kann anfallendes Wasser

(zB. Kondenswasser) wieder in den Untergrund versickern und somit entsteht kein stehendes Wasser im Schacht. Für eine tagwasserdichte Lösung wird auf die Verwendung der Dichtmanschette hingewiesen. Um ein tagwasserdichtes Kabelschachtsystem bis DOK zu erstellen, sollte die Schachtabdeckung DN600 ebenso in tagwasserdichter Ausführung versetzt werden. Mit der Verwendung des RC-Lastausgleichs-rings ist der Schacht auch in befahrbaren Bereichen bis D400 einsetzbar.



Kabelschacht KA600			
Artikelnr.	Tiefe	Wanddicke	Preis/PG1
KA600-830	830 mm	8–10 mm	350 €



Kabelschacht KA800			
Artikelnr.	Tiefe	Wanddicke	Preis/PG1
KA800-1250	1.250 mm	10–12 mm	450 €



Kabelschacht KA1000			
Artikelnr.	Tiefe	Wanddicke	Preis/PG1
KA1000-1250	1.250 mm	10–12 mm	550 €
KA1000-1500	1.500 mm	10–12 mm	630 €



Kabelschacht KA1200			
Artikelnr.	Tiefe	Wanddicke	Preis/PG1
KA1200-1500	1.500 mm	10–12 mm	780 €
KA1200-1750	1.750 mm	10–12 mm	930 €



Lippendichtungen			
RohrDA	Bohr-durchm.	Artikel-nr.	Preis/PG1
10-50	57 mm	D 10-50	9,- €
50	57 mm	D 50	6,9 €
63	70 mm	D 63	7,9 €
75	82 mm	D 75	8,9 €
90	98 mm	D 90	9,9 €
110	121 mm	D 110	10,7 €
125	133 mm	D 125	15,2 €
160	170 mm	D 160	16,8 €
200	210 mm	D 200	23,9 €




Schachtabdeckung DN600 (nicht tagwasserdicht)				
Material	Bauhöhe	Belastungs-kl.	Artikelnr.	Preis/PG1
Guss/Guss	70 mm	B125	SABGG	230 €
Guss/Guss	70 mm	C250	SACGG	280 €
Guss/Guss	100 mm	D400	SADGG	290 €

*inkl. Dämpfungseinlage

Schachtabdeckung DN600 (tagwasserdicht)				
Material	Bauhöhe	Belastungs-kl.	Artikelnr.	Preis/PG1
Guss/Guss	70 mm	C250	SACGGT	450 €
Guss/Guss	100 mm	D400	SADGGTN	650 €



Kronenbohrer, inkl. Bohradapter		
Bohrdurchmesser dicht	Artikelnummer	Preis/PG1
57 mm	KRO 57	50 €
70 mm	KRO 70	75 €
82 mm	KRO 82	85 €
98 mm	KRO 98	125 €
121 mm	KRO 121	150 €
133 mm	KRO 133	170 €
170 mm	KRO 170	210 €
210 mm	KRO 210	250 €




RC-Lastausgleichsring DN600		
Bauhöhe	Artikelnr.	Preis/PG1
100 mm	T1-650	68 €


Aufzählung für Steighilfe inklusive 2 Stk. V4A Schrauben, zur Selbstmontage:
PG1: 35 €
Artikelnr.: STE




Dichtmanschette DN600 (für tagwasserdichte Lösungen)		
Höhe	Artikelnr.	Preis/PG1
80 mm	DM600	70 €

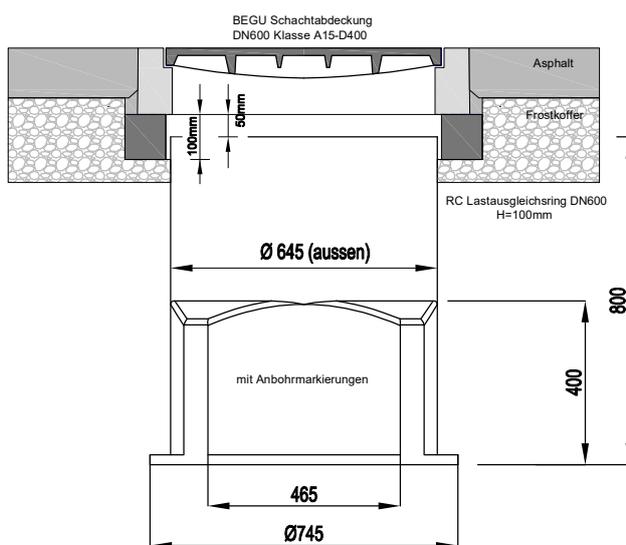

Beispiel: Sanddichte Abdeckungsvariante

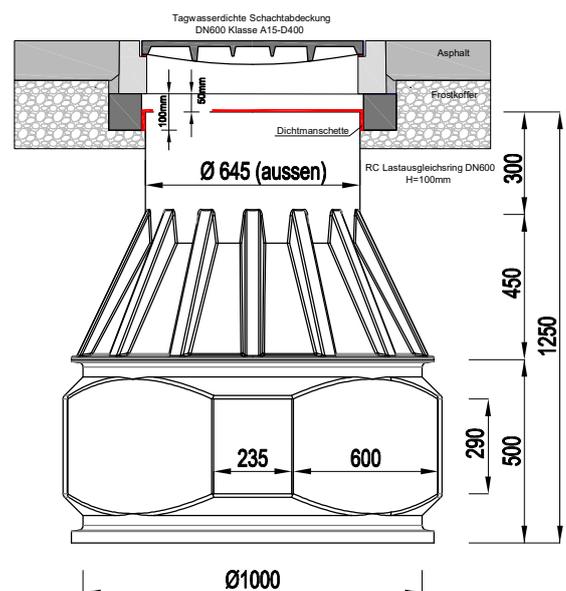

Beispiel: Tagwasserdichte Abdeckungsvariante

Bitte lesen Sie sich die Einbauanleitung gründlich durch.
 (siehe: www.systemschacht.at)
 Dokumentieren Sie Ihre Einbauschritte mittels Fotos.