
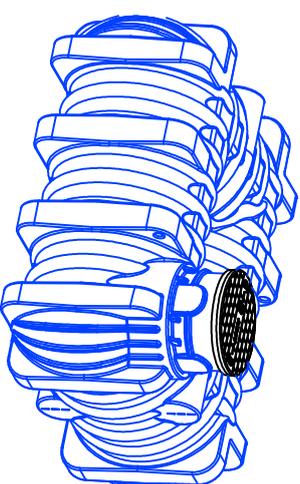
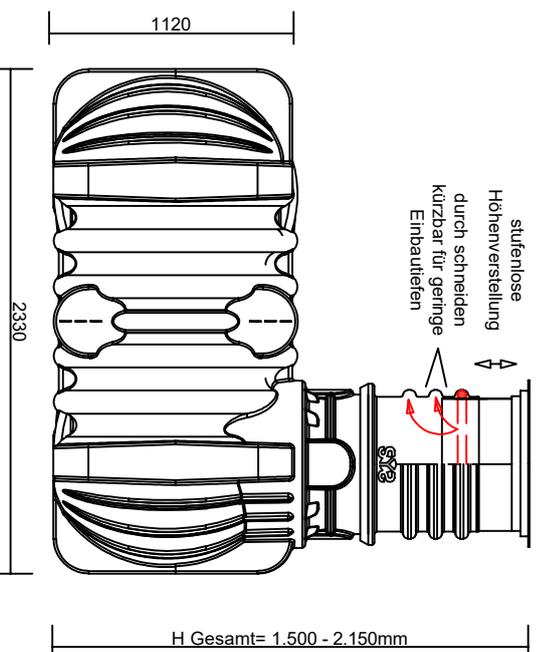


www.SystemSchacht.at


PE-Teleskopadapter DN600, H=400mm + PO-Schachtabdeckung DN600, 4-fach verschraubt; Kindersicher, lagwasserdicht; begehbar bis 200kg.

SYS Domelement DN600, H=5000mm durch schneiden kürzbar, mit Dichtung DN600.

Dichtelement DN600 zur Montage zwischen PE-Tankonus und PE-Domelement DN600.

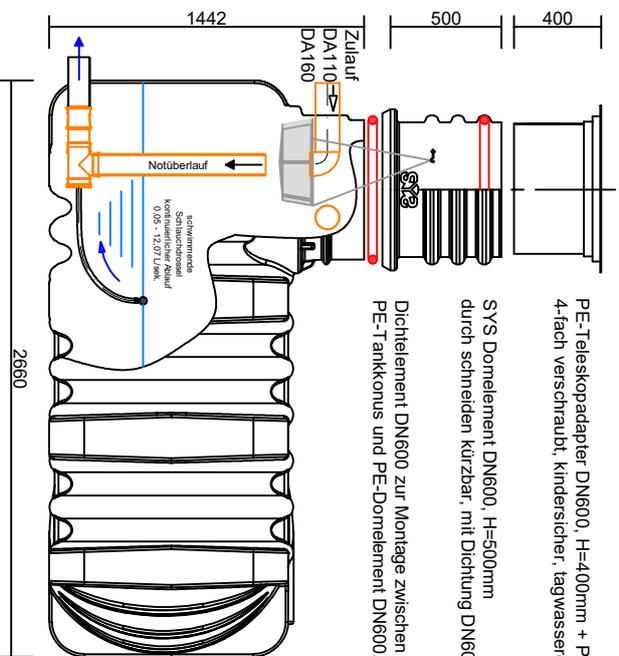

Einbauanleitung ist zwingend einzuhalten

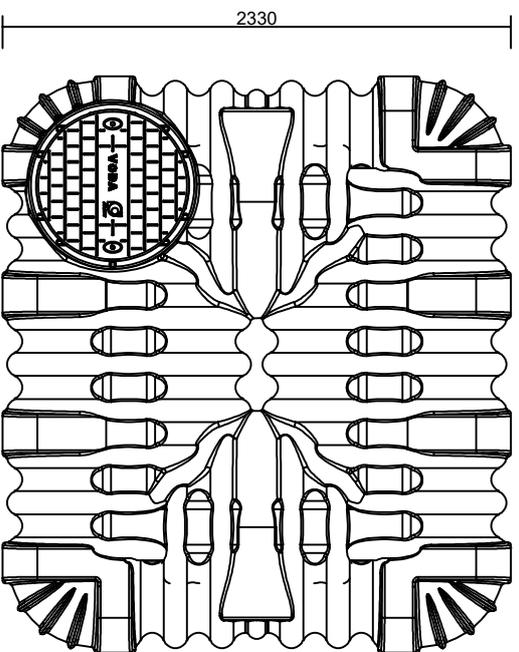

INHALT (L)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H Gesamt (mm)	Kg	Dome
5.000	2.660	2.330	1.442	1.500-2.150	240	1

TYPENPLAN

PE-Flachtank V=5.000 Liter - System: Retention / Stauraum

Tank mit Domelement, Teleskopadapter, Drosselsystem mit Schwimmdrossel 0,05-12,07 L / Sek.

Maßstab: o.M.

Datum 12.2024

Gz: GreGugg

Maße

in "mm"